

AC-SC

ADAPTORS WITH CYLINDRICAL SHANK - SHRINK FIT HOLDERS
 ADAPTÉRY S VÁLCOVOU STOPKOU – TEPelnÉ DRŽÁKY
 УДЛИНИТЕЛЬ ТЕРМОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК
 带圆柄的转接套 - 热胀刀柄




Application:
 For mounting straight-shank tools.

Použití:
 Pro upnutí nástrojů s vřlcovou stopkou.

Применение:
 Для установки инструмента с цилиндрическим хвостовиком в цанге.

应用:
 用于安装直柄刀具。

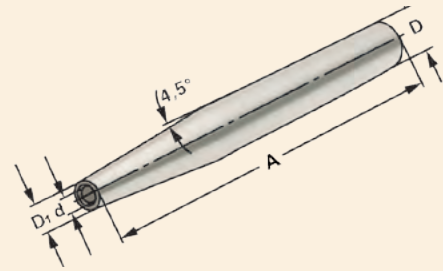

Order no. Objednací č. Артикул 订单号	D	d	D ₁	A	l ₁	l ₂
AC.20-SC.03.150	20	3	10	150	15	5
AC.20-SC.04.150	20	4	10	150	20	5
AC.20-SC.05.150	20	5	10	150	20	5
AC.20-SC.06.150	20	6	10	150	36	10
AC.20-SC.08.150	20	8	12	150	36	10
AC.20-SC.10.150	20	10	14	150	42	10
AC.20-SC.12.150	20	12	16	150	47	10

For Ø 3, 4 and 5 mm only tools with solid carbide shanks should be used!
 Pro Ø 3, 4 a 5 mm se musí používat pouze nástroje s karbidovou stopkou!
 Для Ø 3, 4 и 5 мм должен использоваться только инструмент с цельным твердосплавным хвостовиком!
 对于夹紧直径规格为Ø 3、4和5毫米的刀柄，必须夹紧整体硬质合金刀具！

Note: Toolholders suitable for induction-, contact- and hot air shrink units.
 Ø 3, 4, 5 with h4-tolerance and Ø 6 – Ø 32 with h6-tolerance

Poznámka: Držáky pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací jednotky.
 Ø 3, 4, 5 s tolerancí h4 a Ø 6 – Ø 32 s tolerancí h6

Примечание: Патроны подходят для термозажима инструмента в установках индукционного и контактного типа, а также с методом нагрева горячим воздухом.
 Ø 3, 4, 5 с допуском по h4 и Ø 6 – Ø 32 с допуском по h6

注: 刀柄适合感应式、接触式和空气热胀单元。
 Ø 3、4、5为h4公差，Ø 6–Ø 32为h6公差

l₁ = max. clamping depth l₂ = max. length adjustment range
 l₁ = max. hloubka upnutí l₂ = max. rozsah nastavení délky
 l₁ = макс. глубина зажима l₂ = макс. диапазон регулировки длины
 l₁ = 最大夹紧深度 l₂ = 最大长度调整范围

Adaptors with internal coolant hole
 Adaptéry s otvorem pro vnitřní přívod řezné kapaliny
 Переходники с отверстием для внутренней подачи СОЖ
 带内部冷却液孔的转接套

DIN 69871

ISO 60

MAS 403 BT

DIN 2080

HSK-A

VDI

MORSE

