

AW-QTCC

ADAPTORS WITH WELDON SHANK - QUICK-CHANGE TAPPING CHUCKS WITH COMPENSATION
 ADAPTÉRY SE STOPKOU WELDON – RYCHLOVÝMĚNNÁ UPÍŇACÍ ROUZDRA PRO ZÁVITOVÁNÍ S KOMPENZACÍ
 ПЕРЕХОДНИК БЫСТРОСМЕННЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ПАТРОН С КОМПЕНСАЦИЕЙ - ХВОСТОВИК WELDON
 带侧固柄杆的转接套 - 快换式带轴向补偿攻丝刀柄



Application:

For the chucking of Quick change adaptors for taps.

Použití:


Pro upnutí rychlovýměnných závitníků při závitování.

Применение:

Для зажима быстросменных адаптеров для метчиков.

应用:

用于装卡快换攻丝夹头。

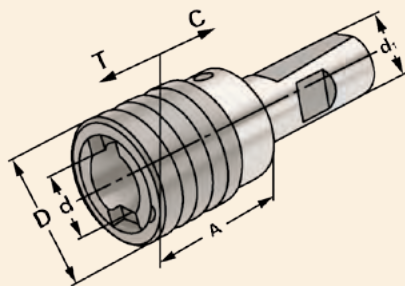

Order no. Objednací č. Артикул 订单号	d_1	Range Rozsah Диапазон 范围	Size Velikost Размер 规格	A	D	d	T	C
AW.20-QTCC.M3.M14	20	M3 – M14	1	44	36	19	7	7
AW.20-QTCC.M5.M22	20	M5 – M22	2	73	53	31	12	12

Note: For machining centres without synchronised spindle.
 Poznámka: Pro obráběcí centra bez synchronních větén.
 Примечание: Для обрабатывающих центров без синхронизации вращения шпинделя.
 注: 用于无同步主轴的机床

Version: with flat according to DIN 1835 form B (Weldon) and inclined flat according to DIN 1835 form E (Whistle Notch).

Verze: s ploškou podle DIN 1835 tvar B (Weldon) a šikmou ploškou podle DIN 1835 tvar E (Whistle Notch).

Исполнение: с лыской по DIN 1835 форма B (Weldon) и наклонной лыской по DIN 1835 форма E (Whistle Notch).

型式: 带扁平面, 符合DIN 1835标准B形式(侧固柄), 以及惠氏斜面 符合DIN 1835标准E形式(惠氏标准)

Adaptors without internal coolant hole

Adaptéry bez otvoru pro vnitřní přívod řezné kapaliny

Переходники без отверстия для внутренней подачи СОЖ

不带内部冷却液孔的转接套



222 - 224

225 - 227

228

DIN 69871

ISO 60

MAS 403 BT

DIN 2080

HSK-A

VDI

MORSE

