GG.П/Л

ТОКАРНЫЕ РЕЗЦЫ ДЛЯ ОТРЕЗКИ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК



241, 245

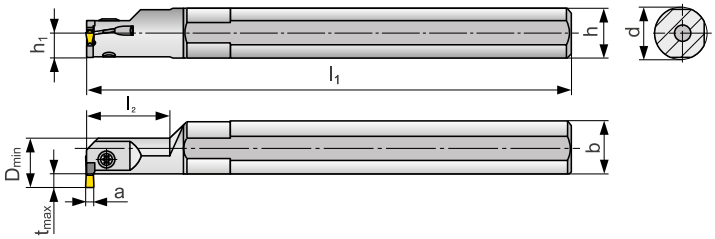

ТОКАРНЫЙ РЕЗЕЦ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ

ISO	П/Л	Размеры d	h	h_1	b	l_1	l_2	a	t_{max}	D_{min}	[кг]	Запчасти	Пластины
A16Q-GGER/L 0313	● / ○	16	15	7,5	15,5	180	25	3	3	16	0,30	GL06	LCM. 0313..
A16Q-GGER/L 0313-04**	● / ●	16	15	7,5	15,5	180	25	3	3	16	0,30	GL06	LCMF 0313....-04
A20R-GGFR/L 0313	● / ●	20	18	9	19	200	30	3	5,5	20	0,40	GL06	LCM. 0313..
A20R-GGFR/L 0313-04**	● / ●	20	18	9	19	200	30	3	5,5	20	0,40	GL06	LCMF 0313....-04
A25S-GGHR/L 0313	● / ●	25	23	11,5	24	250	40	3	7,5	25	0,75	GL06	LCM. 0313..
A25S-GGFR/L 0413	● / ●	25	23	11,5	24	250	40	4	7,5	25	0,75	GL06	LCM. 0413..
A32T-GGHR/L 0413	● / ●	32	30	15	31	300	50	4	10,5	32	1,55	GL06	LCM. 0413..

**) Для пластин толщиной 4 мм (например, LCMF 031304-F-04)

все размеры в [мм]

*) Рекомендованные моменты затяжки винтов - см. стр. 380-381

Тип	Зажимной винт*	Ключ
GL06	SR 85011-T15P	FLAG T15P

● складируемый ассортимент, ○ нескладируемый ассортимент,
■ складируемый ассортимент в наличии с 1. 4. 2014, □ нескладируемый ассортимент в наличии с 1. 4. 2014
Актуальный ассортимент представлен в действующем прайс-листе